

L'ADOUCISSEUR
VSLIM+



durlem
love your water

VSLIM+ ULTRA COMPACT



DONNÉES TECHNIQUES


Pression d'utilisation	2,5 - 8,5 bar
Débit nominal	1,4 m ³ /h
Ø entrée/sortie	RM-3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	62,5-26-44
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 90 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	0,9m ³
Réf.	93006F

* Sur base dureté d'entrée 35°F / sortie 7°F



Recommandé pour 2 pers.

ADOUCISSEURS DOMESTIQUES

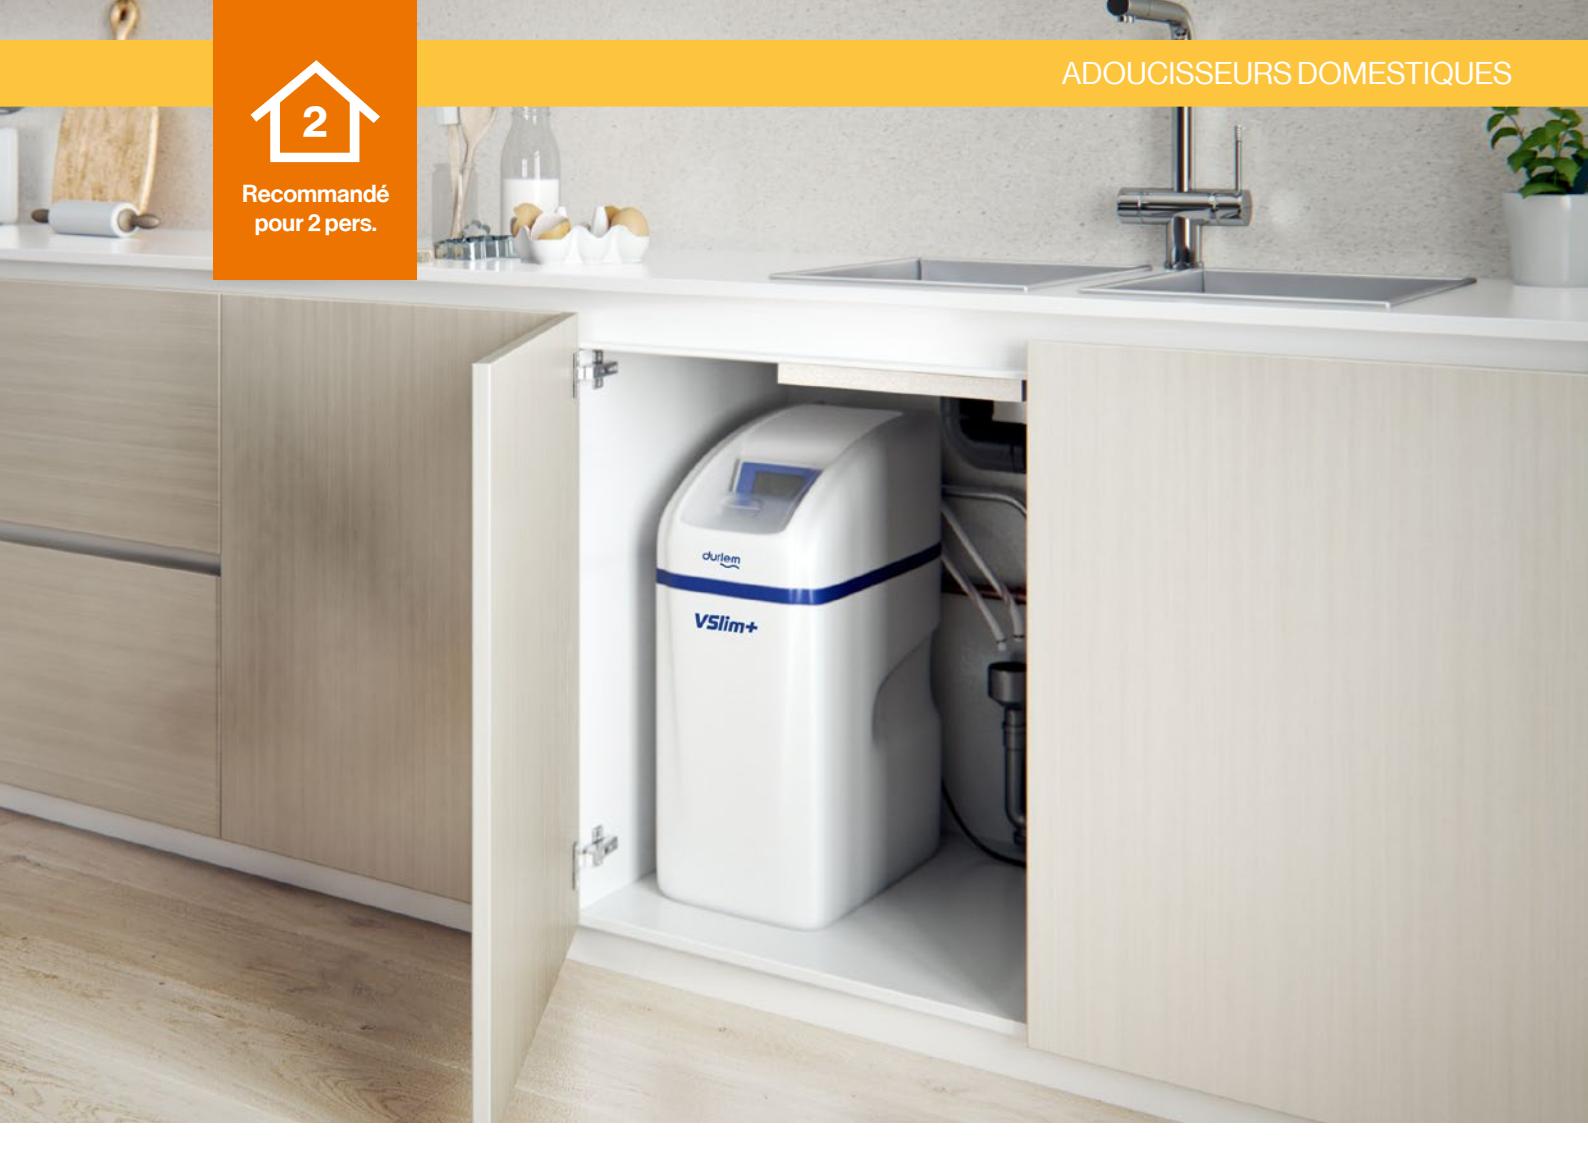

Avec une largeur de seulement 26 cm, le VSlim+ se glisse facilement dans les endroits les plus étroits et vous procure tout le confort de l'eau adoucie.

Une toute nouvelle génération de programmeur électronique facile à utiliser, un couvercle coulissant pour le remplissage du sel font de cet appareil une petite révolution sur le marché des adoucisseurs.

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée. Le modèle VSlim+ bénéficie d'une grande réserve de sel.

LIVRÉS AVEC

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE



Garantie 2 ans
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager.

Souscrivez votre contrat PROTECT en ligne sur www.durlem.be

Comment bien choisir votre adoucisseur Durlem ?

ECO			PREMIUM				
Modèle	VSlim	VPro	VSmart	Vi Mini	Vi Maxi	VEasy	VX
Dimensions (mm)	H:625 L:260 P:440	H:900 L:320 P:520	H:780 L:350 P:500	H:605 L:356 P:446	H:1060 L:356 P:446	H:566 L:351	H:1130 L:335 P:570
Entrée / Sortie	2X3/4M	2X3/4M	2X3/4M	2X4/4M	2X4/4M	2X3/4M	2X3/4M
Référence Référence Connect	93006F -	93020F -	93040F -	95005VIM 95005VIMFC	95016VIM 95016VIMFC	93008F -	93025F -
Pour max. m ³ /an *	90	360	380	120	300	130	430
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m ³	3,0 m ³	3,2 m ³	0,96 m ³	2,5 m ³	0,6 m ³	4,2 m ³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m ³ /h	1,8 m ³ /h	2,3 m ³ /h	2,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	2,4 m ³ /h
Contenance bac à sel	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	non	non	non	oui	oui	non	non
Mode vacances	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bac à sel séparé	non	non	non	oui	oui	non	oui
Bypass	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	non	non	oui	oui	non	non
Sonde désinfection	non	non	oui (option)	oui	oui	non	non
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

* Sur base dureté d'entrée 35°F / sortie 7°F

Votre distributeur Durlem