

WATER ON THARDER


VPRO



durlem
love your water

VPRO

TOP BUDGET

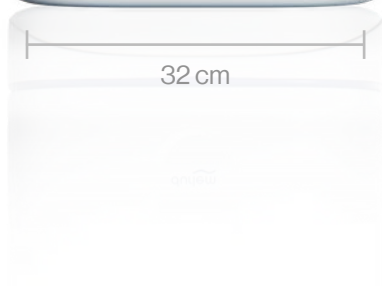

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,8 m³/u
Ø ingang/uitgang	3/4"-3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	90-32-52
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 360 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,0m³
Ref.	93020F

* Op basis van de hardheid ingang 35°F / 7°F uitgang



Aanbevolen
voor 8 pers.



VPRO-ontharder is een eenvoudig toestel die aan de verwachtingen voldoet qua prijs-kwaliteitverhouding. Het is een volumetrische waterontkalker zonder de opties en optimaliseringen die u kunt terugvinden in de andere gammas waterontkalkers die Durlen aanbiedt (Vi, Vx).

De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen.

GELEVERD MET

- Aansluit – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid
- Geïntegreerde ByPass (BP)

GRATIS INDIENSTSTELLING



Garantie 2 jaar
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

Sluit uw PROTECT-contract online af op www.durlen.be

Hoe je Durllem waterontharder kiezen ?

	ECO			PREMIUM			
	2 personen	8 personen	8 personen	4 personen	8 personen	4 personen	10 personen
				 NEW	 NEW	 	
Model	VSlim	VPro	VSmart	Vi Mini	Vi Maxi	VEasy	VX
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 566 D: 351	H: 1130 B: 335 D: 570
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M
Ref.	93006F	93020F	93040F	95005VIM	95016VIM	93008F	93025F
Ref. Connect	-	-	-	95005VIMFC	95016VIMFC	-	-
Voor max. m³/jaar *	90	360	380	120	300	130	430
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³	4,2 m³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m³/u	1,8 m³/u	2,3 m³/u	2,5 m³/u	2,5 m³/u	1,5 m³/u	2,4 m³/u
Inhoud zoutvat	20 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg	30 kg
Harsinhoud	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.	25 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Vakantie modus	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Apart zoutvat	nee	nee	nee	ja	ja	nee	ja
Bypass	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Connectiviteit (optie)	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
Desinfectie sonde	nee	nee	ja (optie)	ja	ja	nee	nee
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

Uw Durllem verdeler

durllem

Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be

Bijgewerkt op 09/02/2023